

Praktiske propantips

Nedenfor presenterer vi noen praktiske tips som du kan videreføre til dine kunder slik at vi kan unngå uhell som følge av uvitenhet hos forbrukerne.


TIPS! Oppbevaring

I privat husholdning kan det oppbevares inntil 22 kilo propan innendørs, dersom dette er i tilknytning til koking, varme, belysning eller lignende. Uten en slik tilknytning kan det kun oppbevares 2 kilo propan pr. boenhet. I tillegg er det lov å oppbevare inntil 22 kilo propan i garasje, uthus eller lignende (ref. forskrift om brannfarlig vare § 3.3).

TIPS! Plassering

Beholder som inneholder brannfarlig vare, må ikke være plassert slik at den blir utsatt for oppvarming eller noe annet som kan medføre særlig fare for brann eller eksplosjon. I bygning skal beholder være plassert slik at den ikke medfører særlig fare. Vi anbefaler at propanflaskene lagres i skap med god lufting oppe og nede. På flasken er det både flytende propan og propan i gassform. Fordi regulator, ventiler og armatur kun er beregnet på propan i gassform, må flasken **alltid stå oppreist**.

Det er forbudt å oppbevare propanflaske på loft, i kjeller eller under terrengnivå. Oppbevaring av propan i båt skal skje på dekk, dekkstak eller utvending plattform.

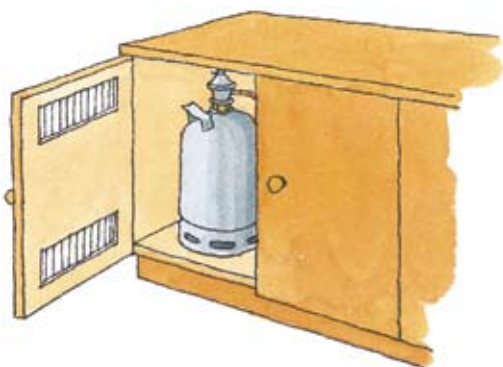

TIPS! Slanger og rør

Slangeforbindelsen mellom flaske og apparat skal være så kort som mulig, og maks 1,5 meter (1,2 meter i båt og caravan). Bruk kun godkjente spesialslanger, som er EN eller SIS-merket. **Plastslanger er forbudt i propananlegg.** Anbefalt levetid for en propanslange er ca 2 år.

TIPS! Ved lekkasje

Får du overledning i et elektrisk anlegg, lukter du selvfølgelig ikke noe som helst. Du får ikke noe forvarsel. Det gjør du derimot hvis du skulle få lekkasje i propananlegget. Propangassen er i seg selv helt luktfri, men vi har tilsatt en kraftig lukt. Derfor vil du lukte lekkasjen med én gang, og i god tid før det oppstår noen brannfare. En eventuell lekkasje kan raskt lokaliseres ved å pensle slanger/rør og koblinger med såpevann, eller du kan benytte egen lekkasjespray.

Steng flaskeventilen med en gang. Har det oppstått lekkasje i flaskeventilen, må flasken flyttes ut til et åpent og luftig sted hvor det ikke er noen tennekilder i nærheten. Vær klar over at propan er tyngre enn luft!

Propanflasker skal aldri ligge!

Propan er flytende på flasken. Hvis flasken ligger, vil ikke sikkerhetsventilen virke som den skal. Derfor skal propanflasken **alltid stå loddrett – under transport, bruk og lagring.**

Ved propanbrann

Forsøk aldri å slukke en propanbrann med vann! Det best egnede slukkingsutstyret er brannslukkingsutstyr med pulver.

Propanvettreglene:

- Les og følg bruksanvisningen på propanutstyret.
- Sjekk for gasslekkasjer, spesielt slanger og koblinger.
- Ikke utsett flasken for kraftig varme. Ikke sett flasken under grillen mens grillingen pågår.
- Propanflasken skal alltid stå, også under transport.
- Ha alltid grillen under oppsyn.
- Etter bruk kobles regulatoren fra flasken.
- Ha alltid nok gass, eventuelt en reserveflaske.
- Du kan oppbevare 22 kg propan inne, og samme mengde i uthus, garasje og liknende, før du må søke myndighetene om lagringstillatelse.
- Propan skal alltid lagres over bakkenivå, da den er tyngre enn luft.

Vil du vite mer om propan, besøk vår hjemmeside:

www.agapropan.no

Montering og tilkobling

1. Ta krympeplasten av flaskeventilen.
2. Sjekk at bryteren på trykkregulatoren er stengt. Grip trykkregulatoren og trykk den ned på flaskeventilen.
3. Press låsringen ned til den går i lås med et lite knepp. Når den er skikkelig låst skal du kunne løfte flasken ved kun å holde i trykkregulatoren.



1.



2.



3.

Propanflasken er nå tilkoblet anlegget og bryteren kan åpnes (ildmerke opp).

NB! Sjekk at ventilen på propanapparatet er stengt inntil det skal benyttes.



Propanapparatet

Hold apparater, kraner og brennere rene. Flammen skal være blå med blågrønn flammekjerne. Gule flammeteringer tyder på uren forbrenning.

All åpen ild (også propanbluss) forbruker oksygen. Bruk derfor ikke propanapparater i små, tette rom uten lufttilførsel.